
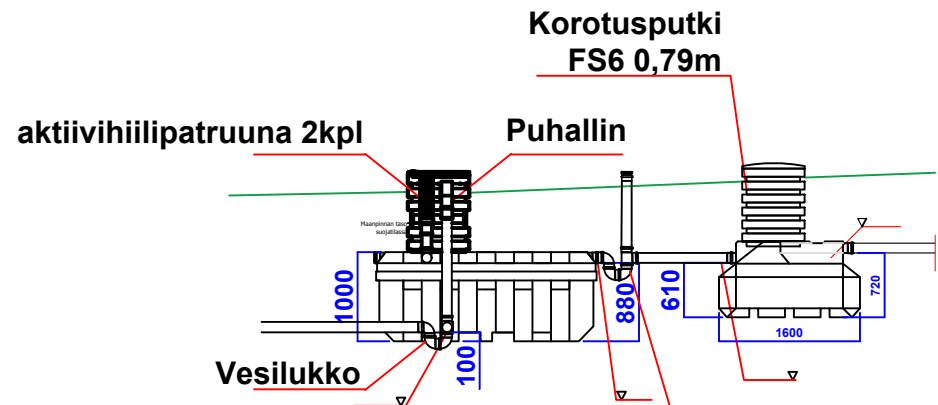



# IN-DRÄN-käsittelyjärjestelmä haja-asutuksen sekajätevesille

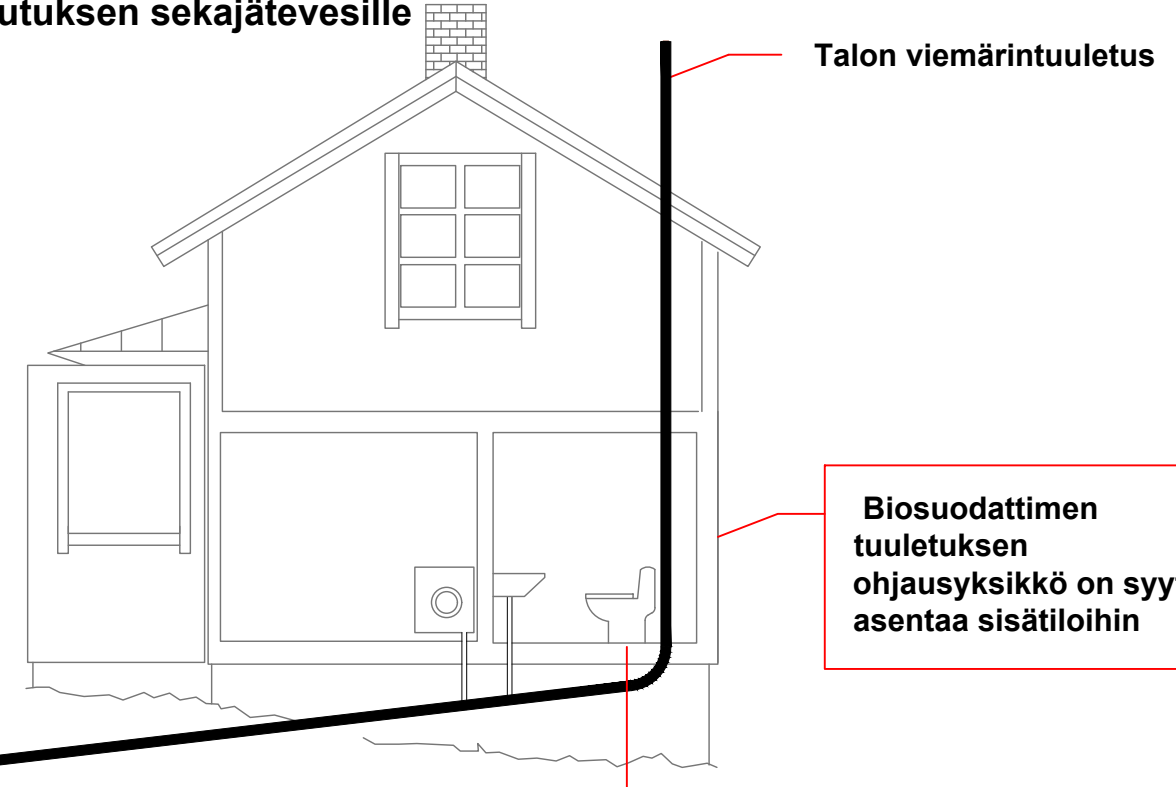

Säiliöiden päälle maatäyttö  
300-1000mm  
HUOM! max 1 metri

Säiliöiden sivuille ja pohjan alle > 150 mm  
#2-8mm soraa, säiliöt on tarvittaessa ankkuroitava  
tai salaojitettava

toisella vesilukolla  
katkaistaan ilman kierto talolle

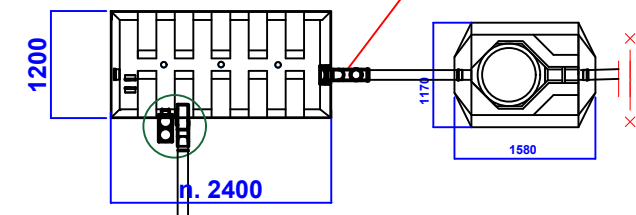

purkuputki kääntyy yli 180 astetta

**IN-DRÄN-Biosuodatin 5ce**  
**KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ**  
Harmaille vesille AVL 1-5  
Mitoitus: max 750l/vrk  
Saostussäiliö:  
malli: SA 900, tilavuus 900litraa  
Tyyppihyväksyntänro: 0157, SWEDCERT 1355  
Valmistaja: FANN VA-Teknik AB, Ruotsi

**Käsittelypaketti**  
Saostussäiliöt: SA906 (3624124)  
(saatavissa myös suurempi  
SA2006ce tai FANN Blue 7:lle  
asti)  
1 x Biosuodatin 5ce (3624127)

K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.N:O		
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			LVI-PIIRUSTUS			
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA		
			IN-DRÄN	1:75		
			KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ			
		SUUNN.	SUUNNITTELUALA	TYÖNUMERO	PIIR.N:O	MUUTOS
		PIIRT.	LVI		18	
		TARK./HYVÄKS.				
		PVM				
<b>TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA ASENNUSOHJEEN KANSSA</b>						