


Saostussäiliö SA 906ce

YLHÄÄLTÄ



IN-DRÄN-KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ
SEKAJÄTEVESILLE

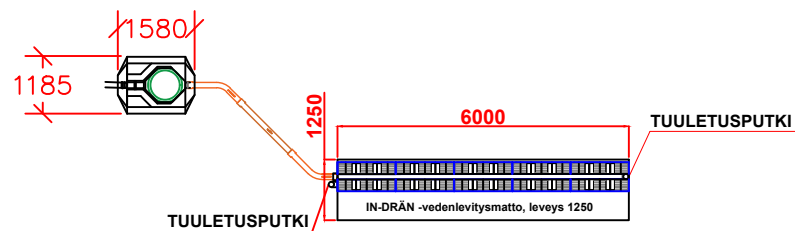


Mitoitusperusteet: 5 hlöä, max 150 l/hlö/vrk
Saostussäiliö: SA906
IN-DRÄN-Plus biomoduulit 5kpl
Mitoitusvesimäärä: maksimi 750 l/vrk
SA906
Testattu SS-EN 12566-1/A1:2004 mukaan
Valmistaja: FANN VA-Teknik AB, Ruotsi

KÄSITTELYPAKETIT

- SA906 3624124
- I5 Plus moduulipkt 3624119


TARKEMPI PAKETTIEN SISÄLTÖ TUOTEOPPAASSA

SIVULTA

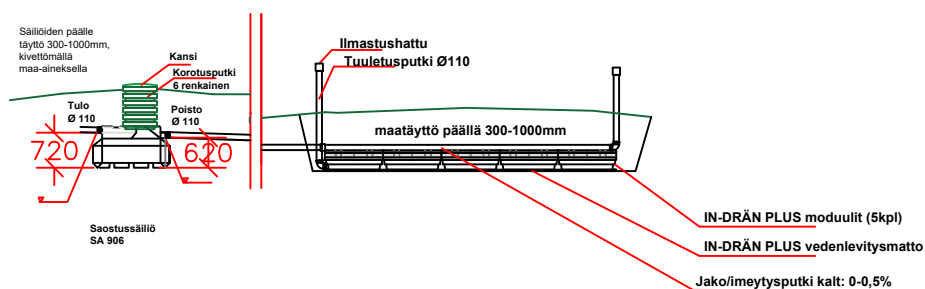

POIKKILEIKKAUS

Esimerkki
niskaojituksesta

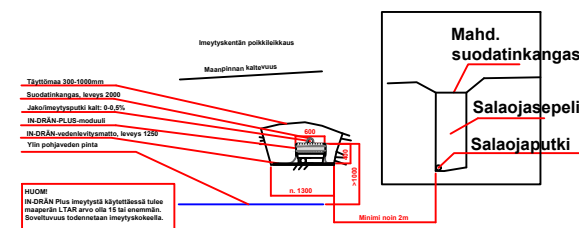

K. OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN			
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS. N:O		
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			LVI-PIIRUSTUS			
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA		
			VERTIKAALI IN-DRÄN + BLUE	1:25		
		SUUNN.	SUUNNITTELUALA	TYÖNUMERO	PIIR. N:O	MUUTOS
		PIIRT.	LVI		I	
		TARK./HYVÄKS.				
		PVM				
TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA ASENNUSOHJEEN KANSSA						