

Maasuodattamo vaihtoehdot -

3. sukupolvi

IN-DRÄN BIOSUODATIN 5ce



Kokonaispaketti B5S, harmaille jätevesille
Saostussäiliö SA 906 ja tehdasvalmisteinen maasuodattamo IN-DRÄN Biosuodatin 5ce näytteenottomahdollisuudella. Kentän koko ainoastaan 3 m².

LVI-nro: 362 42 08



Kokonaispaketti K5S, kaikille jätevesille, myös tiukka vaatimus
Fosforinsaostusyksikkö, saostussäiliö SA 3006ce ja tehdasvalmisteinen maasuodattamo IN-DRÄN Biosuodatin 5ce näytteenottomahdollisuudella. Kentän koko ainoastaan 3 m².

LVI-nro: 362 42 20

Kymmenen vuoden toimintakuu pätee näille paketeille

YKSINKERTAISTA - NOPEAA - TURVALLISTA

Biosuodatin 5ce järjestelmä ei sisällä vaihdettavia suodattimia, eikä pumppuja.

Huoltotoimenpiteenä ainoastaan normaali lietteen tyhjennys saostuskaivosta ja saostus kemikaaliastian vaihto asunnonsisätiloissa. Asentamalla meidän kokonaisuuden saat jätevesijärjestelmän, joka on toimintavarma. Niin varma että annamme sille 10 vuoden toimintakuun!

2.sukupolvi

IN-DRÄN MAASUODATUS



Paketti B66 M, Maasuodatus harmaille jätevesille
Saostussäiliö SA 906, 6 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin (hienosora 2-4mm) 5 x 4 m, syvyys 0,3 m päälle. Pedin päädysässä kokoomakaivo näytteenottoa varten.

LVI-nro: 362 42 23




Paketti K86 M, Maasuodatus kaikille jätevesille, normaali vaatimus
Saostussäiliö SA 2006ce, 8 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin (hienosora 2-4mm) 5 x 5 m, syvyys 0,3 m päälle. Pedin päädysässä kokoomakaivo näytteenottoa varten.

LVI-nro: 362 42 22



Paketti K86 M FosFighter
Maasuodatus kaikille jätevesille, tiukka vaatimus
Fosforinsaostusyksikkö, saostussäiliö SA 3006ce, 8 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin (hienosora 2-4mm) 5 x 5 m, syvyys 0,3 m päälle. Pedin päädysässä kokoomakaivo näytteenottoa varten.

LVI-nro: 362 42 21

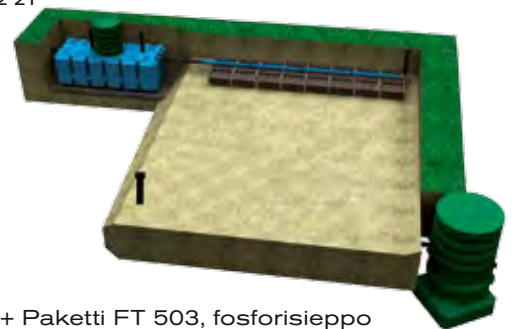

Paketti K86 + Paketti FT 503, fosforisieppo
Maasuodatus kaikille jätevesille, tiukka vaatimus
Saostussäiliö SA 2006ce, 8 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin (hienosora 2-4mm) 5 x 5 m, syvyys 0,3 m päälle. Pedin päädysässä fosforinpoistokaivo.

LVI-nro: 362 42 22 + 362 41 56

Kymmenen vuoden toimintakuu pätee näille paketeille

Imeytys vaihtoehdot - kun maahan imeytys onnistuu

IN-DRÄN PLUS IMEYTYS

LTAR > 15



Paketti B56, Imeytys harmaille jätevesille
Saostussäiliö SA 906, 5 IN-DRÄN Plus moduulia, jotka laitetaan IN-DRÄN maton päälle. Soraa ei tarvita. Kentän koko ainoastaan 6 x 1,3 m.

LVI-nro: 362 42 06



Paketti K56 Plus, Imeytys kaikille jätevesille, normaali vaatimus
Saostussäiliö SA 2006ce, 5 IN-DRÄN Plus moduulia, jotka laitetaan IN-DRÄN maton päälle. Soraa ei tarvita. Kentän koko ainoastaan 6 x 1,3 m.

LVI-nro: 362 42 07



Paketti K56 Plus Fosfighter, Imeytys kaikille jätevesille, tiukka vaatimus
Fosforinpoistoyksikkö, Saostussäiliö SA 3006ce, 5 IN-DRÄN Plus moduulia, jotka laitetaan IN-DRÄN maton päälle. Soraa ei tarvita. Kentän koko ainoastaan 6 x 1,3 m.

LVI-nro: 362 41 26 + 362 41 19 + 362 41 91

Kymmenen vuoden toimintatakuu pätee näille paketeille

IN-DRÄN IMEYTYS

LTAR > 10



Paketti B66, Imeytys harmaille jätevesille
Saostussäiliö SA 906, 6 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin päälle (hienosora 2-4mm). Pituus 4 m, syvyys 0,3 m, leveys riippuu LTAR arvosta.

LVI-nro: 362 41 08



Paketti K86, Imeytys kaikille vesille, normaali vaatimus
Saostussäiliö SA 2006, 8 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin päälle (hienosora 2-4mm). Pituus 10 m, syvyys 0,3 m, leveys riippuu LTAR arvosta.

LVI-nro: 362 41 06




Paketti K86 Fosfighter, Imeytys kaikille vesille, tiukka vaatimus
Saostussäiliö SA 3006ce, 8 IN-DRÄN moduulia, jotka laitetaan sorapedin päälle (hienosora 2-4mm). Pituus 10 m, syvyys 0,3 m, leveys riippuu LTAR arvosta.

LVI-nro: 362 41 26 + 362 41 02 + 362 41 91

Kymmenen vuoden toimintatakuu pätee näille paketeille

KAKSIVESIJÄRJESTELMÄT

Umpisäiliö WC-vesille ja harmaavesijärjestelmä on helppohoitoinen vaihtoehto. Umpisäiliön tyhjennysvälin voi kuusinkertaistaa alipaine-WC:llä.

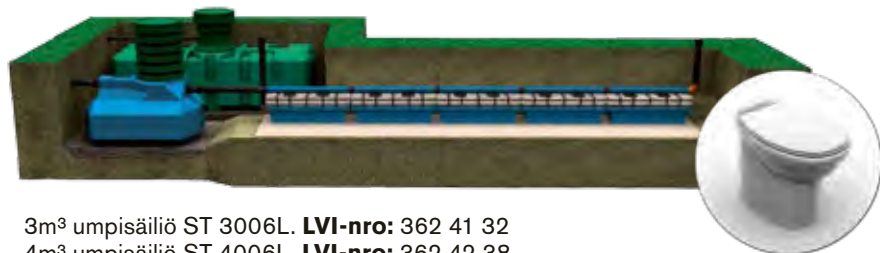

3m³ umpisäiliö ST 3006L. LVI-nro: 362 41 32

4m³ umpisäiliö ST 4006L. LVI-nro: 362 42 38

Alipaine WC-järjestelmä Roslagen: LVI-nro: 362 42 30